VIS-7005

Botón Solicitud de Salida

Manual del Usuario

Por favor la instrucción cuidadosamente antes de la instalación

1. Lista de Productos en el Paquete

Nombre	Cantidad	Observación
VIS-7005	1	
Manual del Usuario	1	
Tapones de Goma	2	∅6X24mm
Tornillos penetrante	2	∅3X20mm
Destornillador	1	
Cable	4	cuatro cables (2 x amarillo,1 x rojo, 1 x negro)
Adhesivo Ubicación	1	

Por favor asegúrese que todas las conexiones de arriba sean correctas. Si hay algo que haga falta, por favor contacto a su proveedor.

2. Introducción del Producto

El VIS-7005 esta construida en un panel de aleación de aluminio, con superficie refelctiva negra. El LED llamativo lo hace conveniente para usar en la noche. El diseño distinguido se siente noble y estilizado. Sin duda, es la opción ideal para el acceso de puertas.

3. Cableado

Color	Función	Descripción
Rojo	12V DC	Luz LED Positivo
Negro	GND	Luz LED Negativo
Amarillo	NO	Conexión al dispositivo ABIERTA
Amarillo	C	(Común) conexión al dispositivo Negativo
	NC	NC

Introducción a la elevación frontal del interruptor del PIN (Estado del switch: cuando presione el botón, dos cables amarillos conectados)

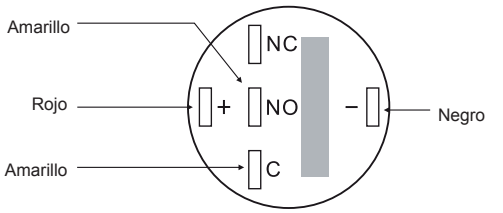

4. Parámetros Técnicos

Material del Panel	Aleación de aluminio y PC (superficie)
Grosor del Panel	2.5mm
Valoración Interruptor	250V AC
Vida mecánica	Excede 1 millón de veces
Resistencia del contacto	⩽60 mΩ
Resistencia aislante	⩾1000MΩ
Color luz LED	Blanco
LED voltaje fuente de poder	12V DC
Energía LED	⩽0.22W
Ambiente de operación	-20° C ~ +60°C(- 4° F ~ +140°F)
Dimensión	L90 x An40 x P2.5mm

5. Instalación

Paso 1: Adjunte el adhesivo de la ubicación de los agujeros a taladrar (Ver imagen 1)

> Remover el adhesivo con la ubicación de papel base, y adjuntelo a la posición de la instalación
> Taladre los agujeros (Diametro 27mm & Profundidad: 60mm) para los tornillos de acuerdo al adhesivo de ubicación

Observación:
> Cuando lo instale en la pared, sugiera usar un compartimento de corte para taladrar el agujero, y luego use el martillo para fijar los tapones de goma al agujero.
> Cuando lo instale a las puertas, sugiera usar compartimento de 2mm.

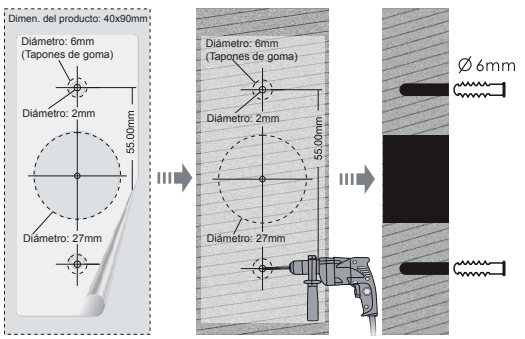

Imagen 1

Paso 2: Conecte los cuatro colores diferentes de cables a la posición correcta del conector (ver imagen 2), luego revise de nuevo y pruebe el VIS-7005

Imagen 2

Paso 3: Fije el dispositivo firmemente con los tornillos (Ver imagen 3).

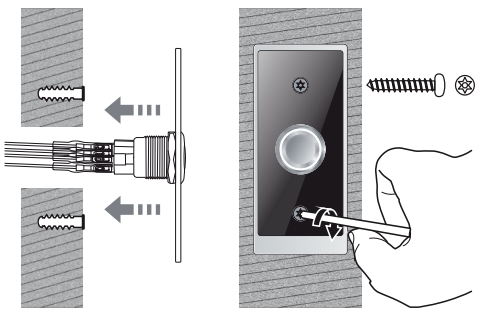

Imagen 3